


## Reflector(mirror)

### • تعویض رفلکتور SUP20S/C

- ✓ تعویض باید در محیط کاملاً تمیز و فاقد گرد و خاک انجام پذیرد.
- ✓ هنگام نصب با احتیاط رفتار کنید و در هنگام نصب به قرارگیری افقی توجه کنید.
- ✓ 1. صفحه پوشش جانبی را در بیاورید .
- ✓ 2. همانطور که در شکل نشان داده شده است، پیچ دستگاہ را باز کرده و موتور و آینه را خارج کنید

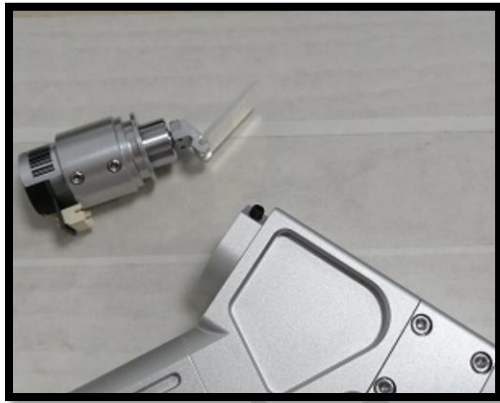

- ✓ 3. قرار دادن افقی: لطفاً توجه داشته باشید که آینه و موتور خود دارای محدوده قابل چرخش خاصی هستند و قرار دادن افقی می تواند از زوایای نصب نادرست جلوگیری کند.
- ✓ 4. پیچ های ثابت کننده آینه را باز کنید و پس از تعویض آینه، آن را همانطور که هست نصب کنید.

